版本	内容描述	日期
V01	NX-18091205_鎬億_ AGV_125x50驅動輪設計_试制图纸	2018-09-13
V02	修改轮面形状， 修改左、右人字纹间距	2018-10-31

其余：

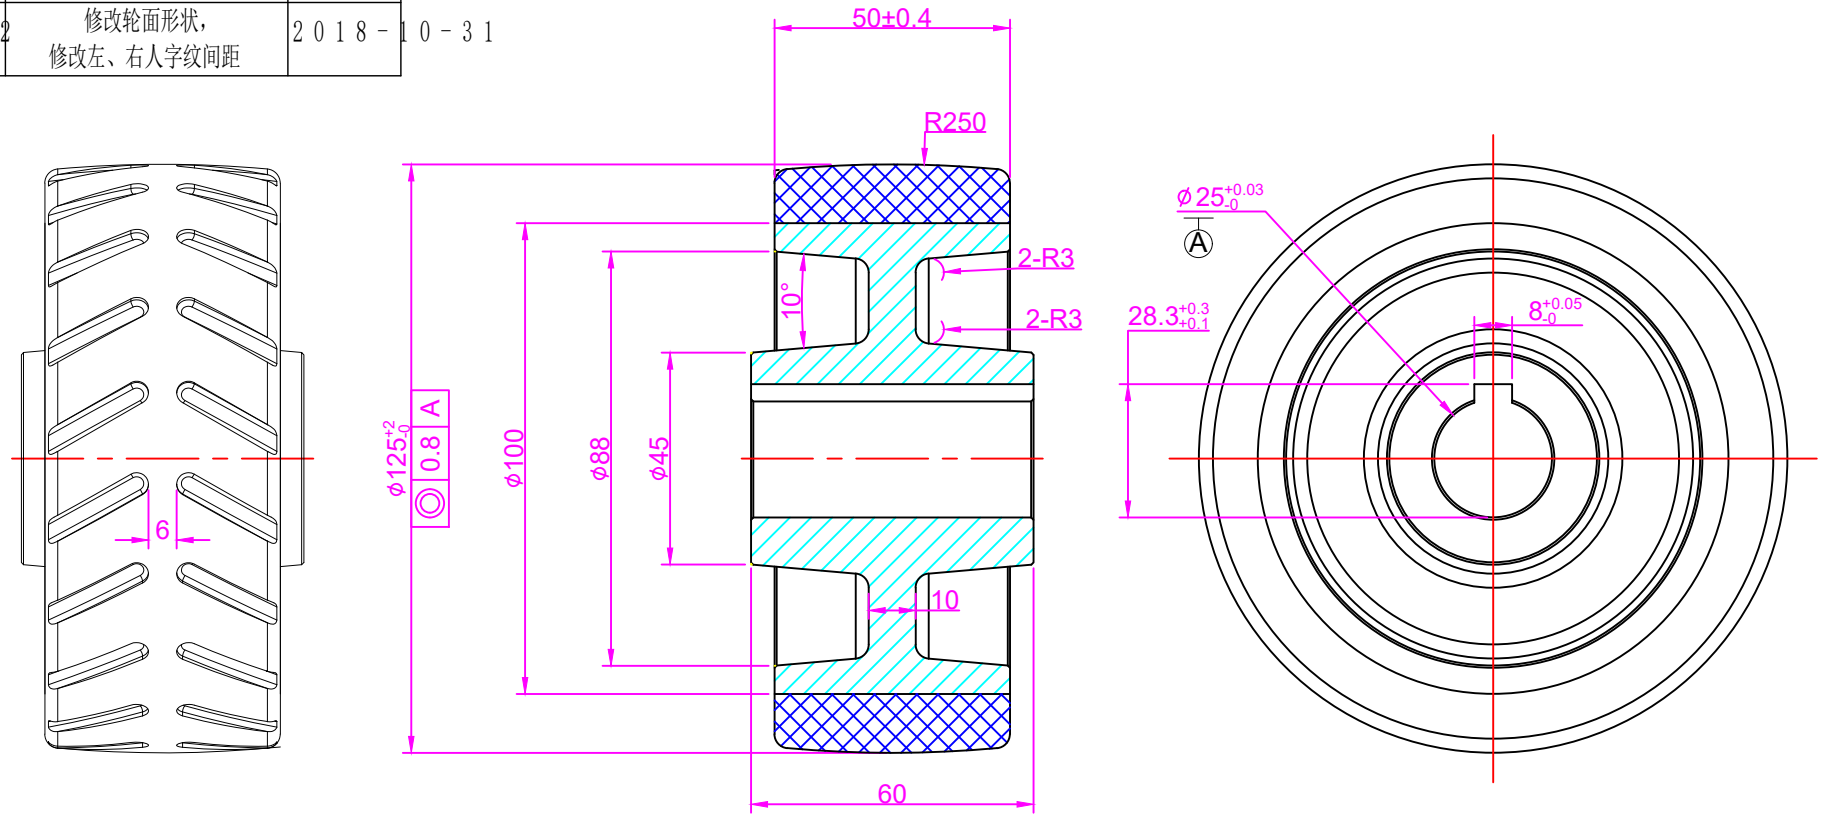

技术要求：

1、外包胶PU材质硬度93° A±2，颜色红色,轮芯采用45#；
2、产品不得有气泡、表面凹缩、缺胶；
3、聚氨酯加入抗静电剂，使其具有防静电功能，导电阻值在10^5-10^9欧姆之内；
4、去毛刺锐边倒角，未注倒角C0.5
5、未注尺寸公差按GB/T 1804-m；
6、未注形位公差按GB/T 1184-k；
7、胎面人字纹+咬花纹.

125x50 驅動輪設計						产品编号		
						2WPUL1250X/P5/93a		
						图纸编号		
						投影视角 数量	单量	比例
	标记	处数	更改文件号或说明	签字	年、月、日			1:1
	设计			日期		共	张	
	制图		吴念龙	日期	2018-09-13			
材料：45#+PU	审核			日期		鎬億企業有限公司		
	批准			版本				