其余：

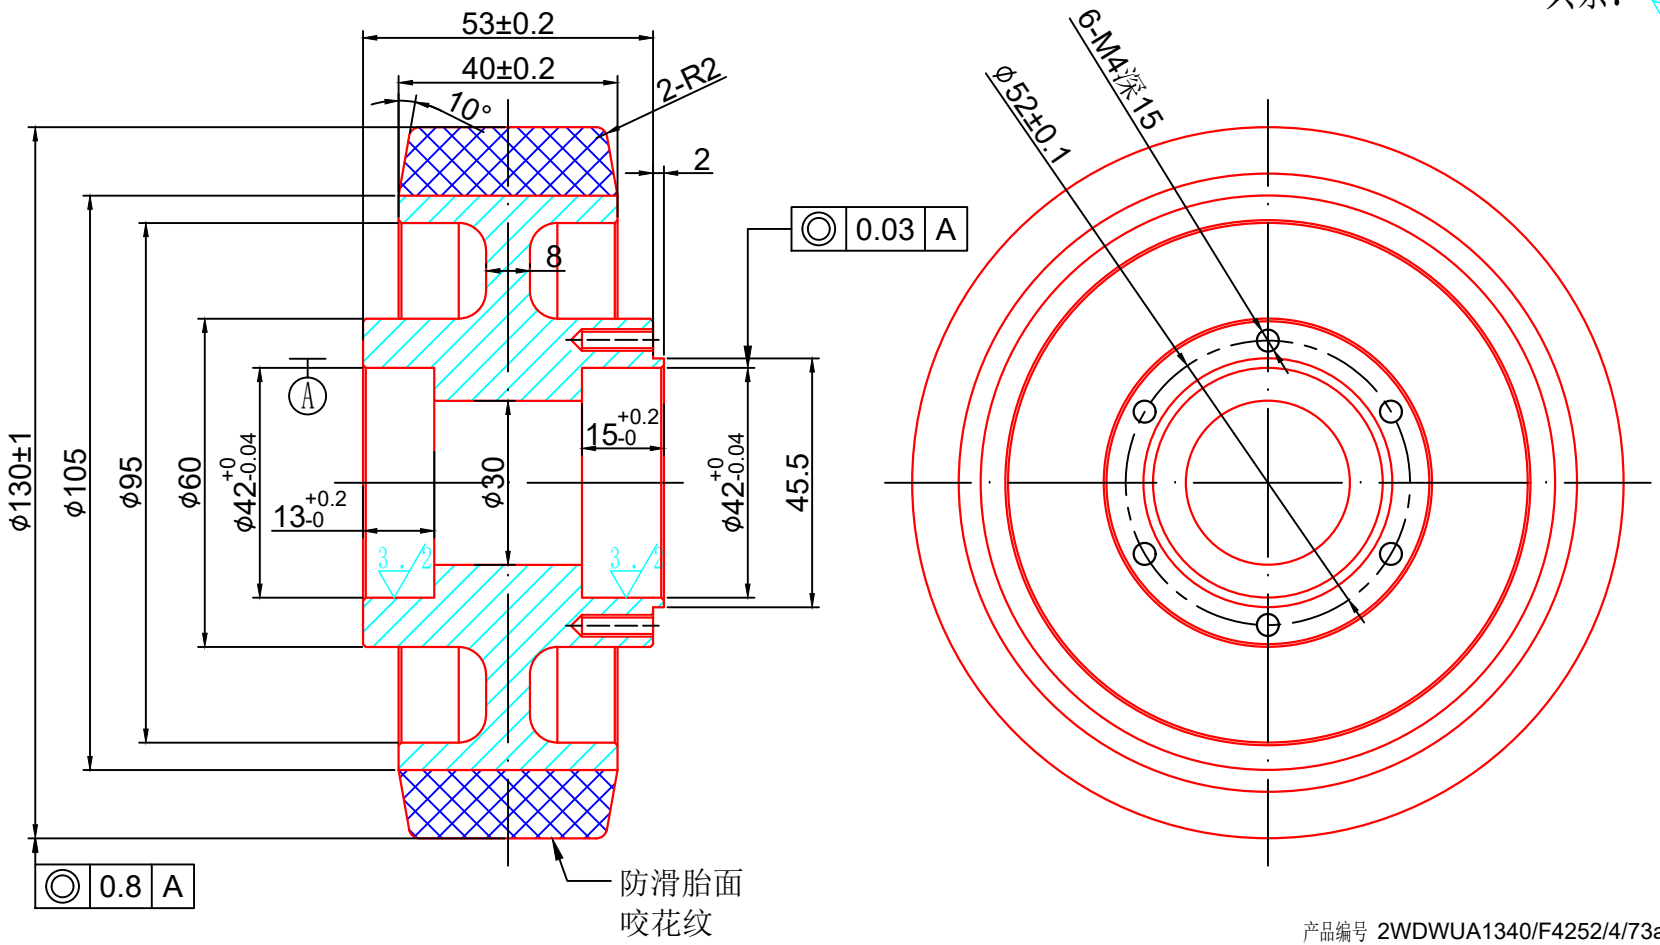

产品编号 2WDWUA1340/F4252/4/73a/esd

技术要求：

1、外包胶PU材质硬度73°A±2，颜色深蓝色，轮芯采用铝；
2、聚氨酯加入抗静电剂，使其具有防静电
功能，导电阻值在10^8–10^9欧姆之内；
3、去毛刺锐边倒角，未注倒角C0.5
4、未注尺寸公差按GB/T 1804-m；
5、未注形位公差按GB/T 1184-k；
6、胎面咬花纹.

φ130*40法兰型驱动轮									
						图纸编号	H6922W		
						投影视角	数量	单量	比例
	标记	处数	更改文件号或说明	签字	年、月、日				1:1
	设计			日期		共		张	
	制图		梁展宇	日期	2018-10-30				
材料：PU+铝	审核			日期		鎬億企業有限公司			
	批准			版本	R01				