其余：

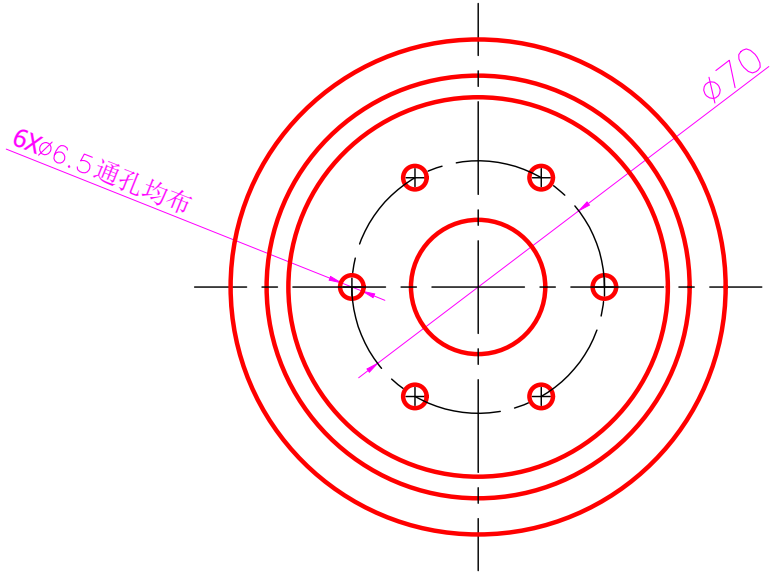

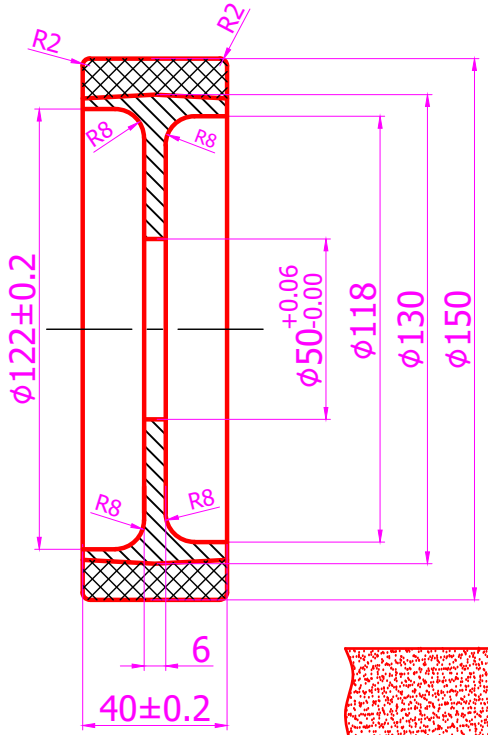

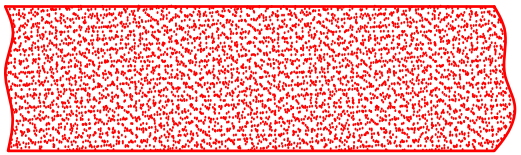

轮面咬花纹分布平面图

技术要求：

1、外包胶TCD73A° ±2，颜色深蓝色轮芯采用铸铁，轮芯表面喷黑漆；
2、产品不得有气泡、表面凹缩、缺胶；
3、聚氨酯加入抗静电剂，使其具有防静电
　功能，导电阻值在10^5-10^;9 欧姆之内
4、去毛刺锐边倒角，未注倒角C0.5
5、未注尺寸公差按GB/T 1804-m；
6、未注形位公差按GB/T 1184-k；
7、胎面咬花纹.
8.其它未注明确技术要求按国际技术要求为准。
9、单轮最大承重250KG。

产品编号 Product No.

制图 Drawn By	日期 Date		2WDWPU1540/F5070/6.5/73a/f/esd		
审核 Checked By	日期 Date		版本 Rev	投影视角 Projection	比例 Scale 1:1
批准 Aproved By	日期 Date				
Ø150*40 深蓝色高级PU胶喷黑漆铸铁轮Ø50轴孔（轮面咬花纹）		材料 Material: PU+铸铁	R01	鎬億企業有限公司	